

PMT
PRIMOLTOP

SISTEMA PROTETIVO
Construção a Seco

/// **Catálogo de Produtos** ///

PRODUTOS SISTEMA INTERNO

Massa Dry Wall

Massa encorpada celulósica de baixa retração, fácil lixamento, indicado para tratamento das juntas e para o acabamento fino de Dry Wall e superfícies de gesso curadas.



INDICAÇÃO

Ambientes internos



SUPERFÍCIES

Chapas DryWall, gesso e alvenaria



MATERIAIS DE APLICAÇÃO

Espátula, desempenadeira de inox



EMBALAGEM

5, 15 e 25Kg

**Super branca,
baixa retração!**



Tinta Gesso Dry Wall

Desenvolvido com propriedades de nano partículas, sua película é resistente a ação alcalina, podendo ser aplicado diretamente sobre superfícies de Dry Wall e gesso curado.



INDICAÇÃO

Ambientes internos



SUPERFÍCIES

Chapas DryWall, gesso e alvenaria



MATERIAIS DE APLICAÇÃO

Rolo, pincel, air less



EMBALAGEM

3,6 e 18L



Sedatex

Desenvolvido para acabamento interno de superfícies de gesso e Dry Wall, suas características permitem um acabamento liso a leve rugosidade sedoso, com ótimo nivelamento e aderência.



INDICAÇÃO

Ambientes internos



SUPERFÍCIES

Chapas DryWall, gesso e alvenaria



MATERIAIS DE APLICAÇÃO

Rolo de texturizar, pincel



EMBALAGEM


5 e 25kg



CORLOG Tintométrico
Sistema 11 Mil Cores

Sistema Tintométrico que traz uma experiência única, são mais de 11.001 cores pelo aplicativo, e um leque dedicado com as cores mais utilizadas, sempre com a preocupação de oferecer a solução da cor aliada à durabilidade dos produtos do sistema.


SISTEMA INTERNO PMT

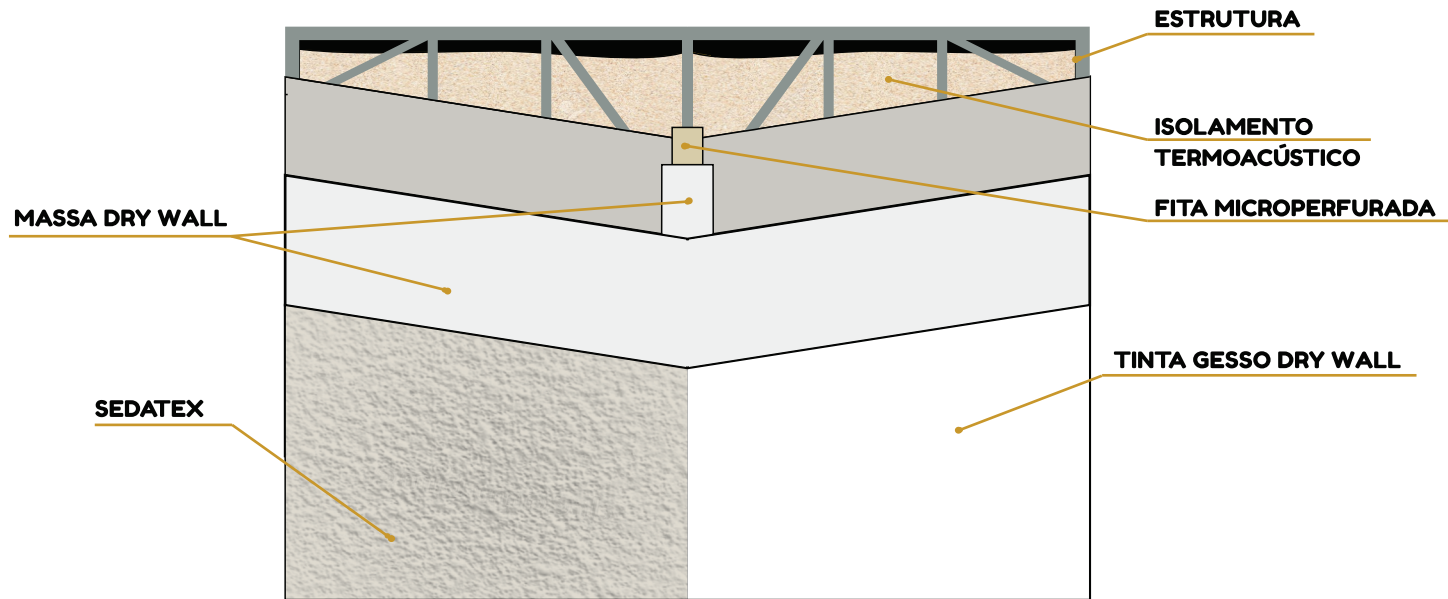

Aplique PMT Massa Dry Wall de forma raspada sobre as juntas e furos, já em seguida aplique mais uma camada (mais espessa) sobre os mesmos locais.




Aplique a fita microperfurada sobre a massa nas emendas das chapas.

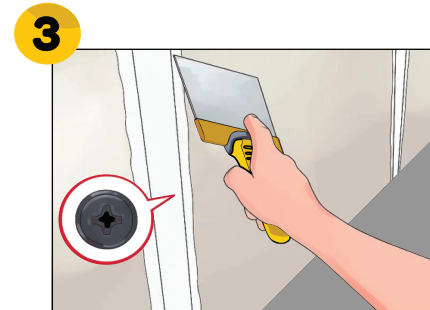

Nivele com mais uma demão sobre a fita microperfurada.



Aplique uma camada fina sobre toda a parede, se necessário, aguarde secar e repeta a aplicação

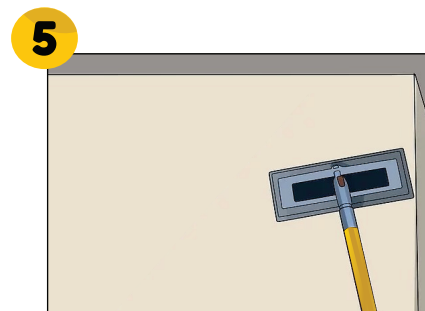

Lixe a superfície, repare pequenos defeitos com o auxílio de luz focada, lixe novamente e limpe a parede removendo o pó.



Aplique o acabamento com duas demãos de PMT Tinta Gesso Dry Wall ou Sedatex.

PRODUTOS SISTEMA EXTERNO

Massa Fibrocimento

Produto indicado para nivelamento e tamponamento nas emendas de chapa de fibrocimento, para uso em exterior e interior, apresenta ótima flexibilidade e excepcional resistência, fabricado na cor cinza



INDICAÇÃO

Ambientes internos e externos



SUPERFÍCIES

Chapas de fibrocimento e alvenaria



MATERIAIS DE APLICAÇÃO

Espátula, desempenadeira de inox



EMBALAGEM

5 e 25Kg



Textura Elastométrica Rolada

Produto de fácil aplicação, de alta aderência, ótima resistência a trincas, fissuras e umidade, sua formulação é de alto teor de sólidos com excelente resistência a alcalinidade e nevoa salina, confere acabamento de baixo e alto relevo que disfarçam pequenas irregularidades da superfície.



INDICAÇÃO

Ambientes internos e externos



SUPERFÍCIES

Chapas de fibrocimento e alvenaria



MATERIAIS DE APLICAÇÃO

Rolo de texturizar, pincel e air less



EMBALAGEM

5 e 25kg



Acabamento Rústico

Tinta Emborrachada 6x1

Desenvolvido para acabamento interno de superfícies de gesso e drywall, suas características permitem um acabamento liso a leve rugosidade sedoso, com ótimo nivelamento e aderência.



INDICAÇÃO

Ambientes internos e externos



SUPERFÍCIES

Chapas de fibrocimento e alvenaria



MATERIAIS DE APLICAÇÃO

Rolo, pincel e air less



EMBALAGEM

3,6 e 18L





Acabamento Liso



Aplicativo CORLOG Photo

Esse aplicativo possibilita obtenção de cores de forma ágil. Baixe o aplicativo, fotografe uma parede e já tenha qual é a cor correspondente em nosso banco de dados.


SISTEMA EXTERNO PMT

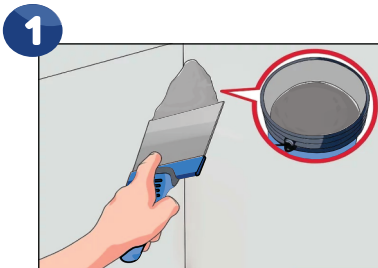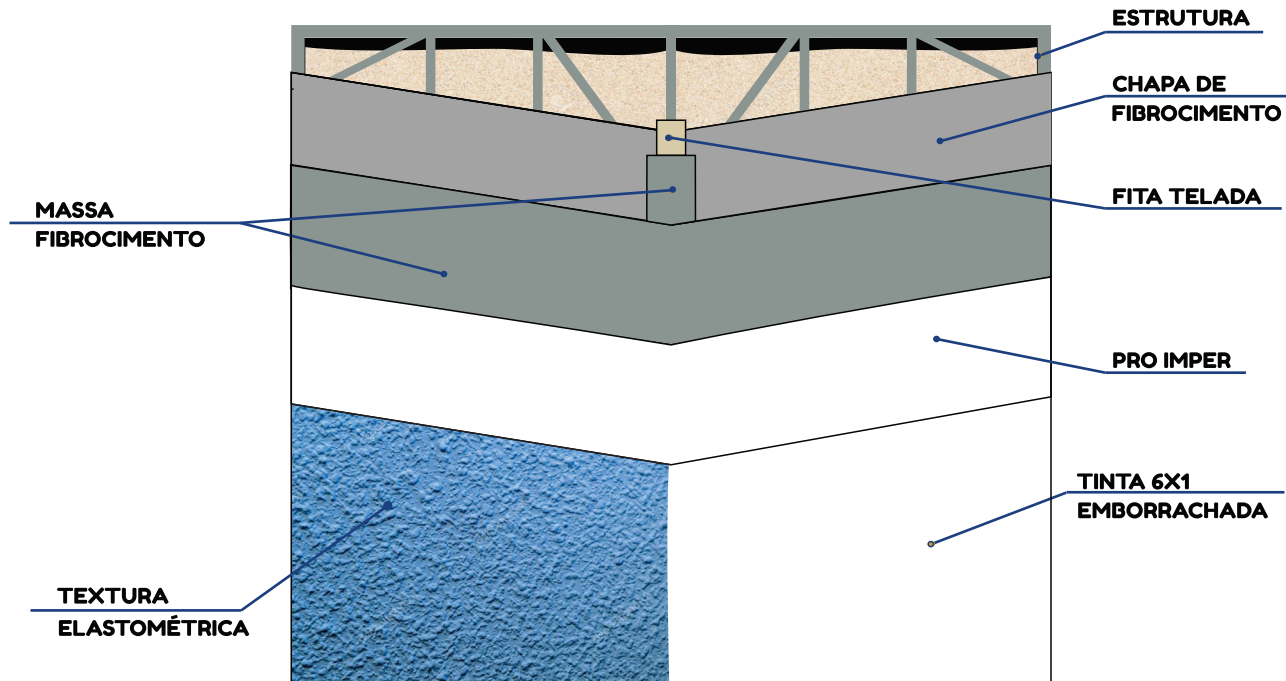


1 Aplique Massa Fibrocimento de forma raspada sobre as juntas e furos, já em seguida aplique mais uma camada (mais espessa) sobre os mesmos locais.




2 Aplique a Fita Telada sobre a massa nas emendas das chapas.

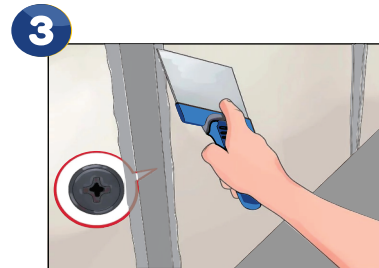

3 Nivele com mais uma demão sobre a Fita Telada..

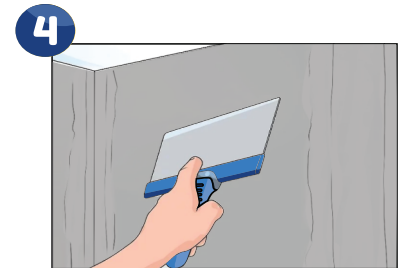

4 Aplique uma camada sobre toda superfície de forma uniforme, aguarde secar e repita a aplicação se necessário, até atingir o acabamento esperado.

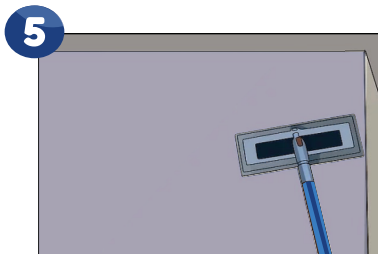

5 Lixe a superfície, repare pequenos defeitos com o auxílio de luz focada, lixe novamente e limpe a parede removendo o pó.



6 Aplique uma a duas demãos de Pro Imper de forma de pintura tradicional, com a utilização de rolos ou airless.



7 Aplique uma camada de Textura Elastométrica na cor escolhida com o auxílio de rolo de texturizar e equipamentos de pintura tradicional.



OU

8 Aplique Tinta 6x1 Emborrachada, com o sistema tradicional de pintura em 3 demãos, neste caso o lixamento e nivelamento da superfície com a Massa Fibrocimento deve ser mais criterioso para se obter uma superfície mais lisa.

Impermeabilizantes PMT

Manta Líquida

Impermeabilizante a base de polímeros de acrílico elastoméricos, com alta resistência às intempéries, radiação ultravioleta e névoa salina, apresenta acabamento acetinado de alto teor de sólidos com memória elástica impermeabilizante, e sua aplicação forma uma manta única e sem emendas.



INDICAÇÃO

Indicado como fundo e acabamento de superfícies de pisos, fachadas, alvenaria, fibrocimento, madeira



EMBALAGEM

3,6L, 18L e 200L



Membrana Asfáltica

Impermeabilizante a Membrana indicada para Áreas Frias, fachadas e Pisos, com funcionalidade de Primmer e impermeabilizante, sua aplicação proporciona uma camada impermeabilizante semi-flexível de alta resistência mecânica, e boa resistência hidrostática, tanto positiva quanto negativa.



INDICAÇÃO

Indicado para muros de arrimo e cortina de concreto, baldrame, sapatas, estruturas metálicas e de madeira.



EMBALAGEM

3,6L, 18L e 200L



Pro Imper

Primer impermeabilizante, com memória elástica, ótima aderência e resistência ao microfissuramento, pode ser utilizado para sistemas de pintura convencional base água, e também para acabamentos elastoméricos.



INDICAÇÃO

Sistema construtivo a seco, alvenaria, concreto.



EMBALAGEM

3,6L, 18L e 200L



Preparo da Superfície

Fundo Preparador Incolor

Desenvolvido para neutralizar reações da base com os produtos de acabamento, formulado com resina de alto teor de sólidos, apresentando ótima ancoragem sem formação de filme, agindo na porosidade da superfície, evitando o descascamento, solturas e amarelamento prematuro do acabamento



INDICAÇÃO

Gesso, Dry Wall, alvenaria e concreto



EMBALAGEM

3,6L, 18L e 200L



Exterior / Interior

Tapacryl - Selante Acrílico Flexível

Produto elastomérico indicado para o tratamento de fissuras, juntas e calefação em geral, pode ser lixado e receber pinturas convencionais.



INDICAÇÃO

Superfícies externas e internas



ACABAMENTO

Fosco



SECAGEM (em temperatura 25°C)

24 horas ao toque
72 horas total



DILUIÇÃO

Pronto para uso



EMBALAGEM

0,500/5/25Kg



SUPERFÍCIES

Alvenaria, concreto, madeira e galvanizados



Fácil Aplicação



MATERIAIS DE APLICAÇÃO

Espátula,
Desempenadeira
e Bisnaga aplicadora