

PMT

SISTEMA PROTETIVO COMPLETO



 **INDUSCRIL**

CONSTRUÇÃO A SECO

INTERNO



PMT MASSA DRY WALL

Massa encorpada celulósica de baixa retração, fácil lixamento, indicado para tratamento das juntas e para o acabamento fino de Dry Wall e superfícies de gesso curadas.



INDICAÇÃO

Ambientes internos



SUPERFÍCIES

Chapas DryWall, gesso e alvenaria



MATERIAIS DE APLICAÇÃO

Espátula, desempenadeira de inox



EMBALAGEM

5, 15 e 25Kg

**Super branca,
baixa retração!**

EXTERNO

PMT MASSA FIBROCIMENTO

Produto indicado para nivelamento e tamponamento nas emendas de chapa de fibrocimento, para uso em exterior e interior, apresenta ótima flexibilidade e excepcional resistência, fabricado na cor cinza



INDICAÇÃO

Ambientes internos e externos



SUPERFÍCIES

Chapas de fibrocimento e alvenaria



MATERIAIS DE APLICAÇÃO

Espátula, desempenadeira de inox




EMBALAGEM

5 e 25Kg



SISTEMA INTERNO PMT

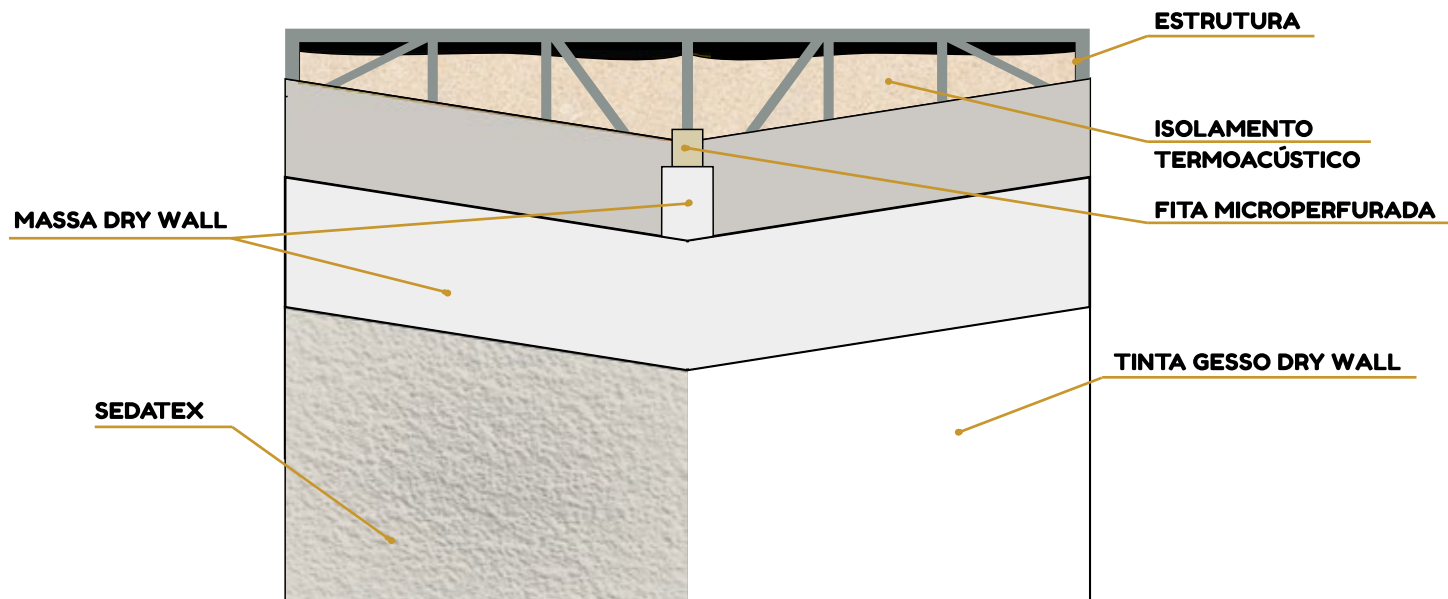

PMT TINTA GESSO DRY WALL

Desenvolvido com propriedades de nano partículas, sua película é resistente a ação alcalina, podendo ser aplicado diretamente sobre superfícies de Dry Wall e gesso curado.



INDICAÇÃO

Ambientes internos



SUPERFÍCIES

Chapas DryWall, gesso e alvenaria



MATERIAIS DE APLICAÇÃO

Rolo, pincel, air less



EMBALAGEM

3,6 e 18L



PMT SEDATEX

Desenvolvido para acabamento interno de superfícies de gesso e Dry Wall, suas características permitem um acabamento liso a leve rugosidade sedoso, com ótimo nivelamento e aderência.



INDICAÇÃO

Ambientes internos



SUPERFÍCIES

Chapas DryWall, gesso e alvenaria



MATERIAIS DE APLICAÇÃO

Rolo de texturizar, pincel




EMBALAGEM

5 e 25kg



SISTEMA EXTERNO PMT

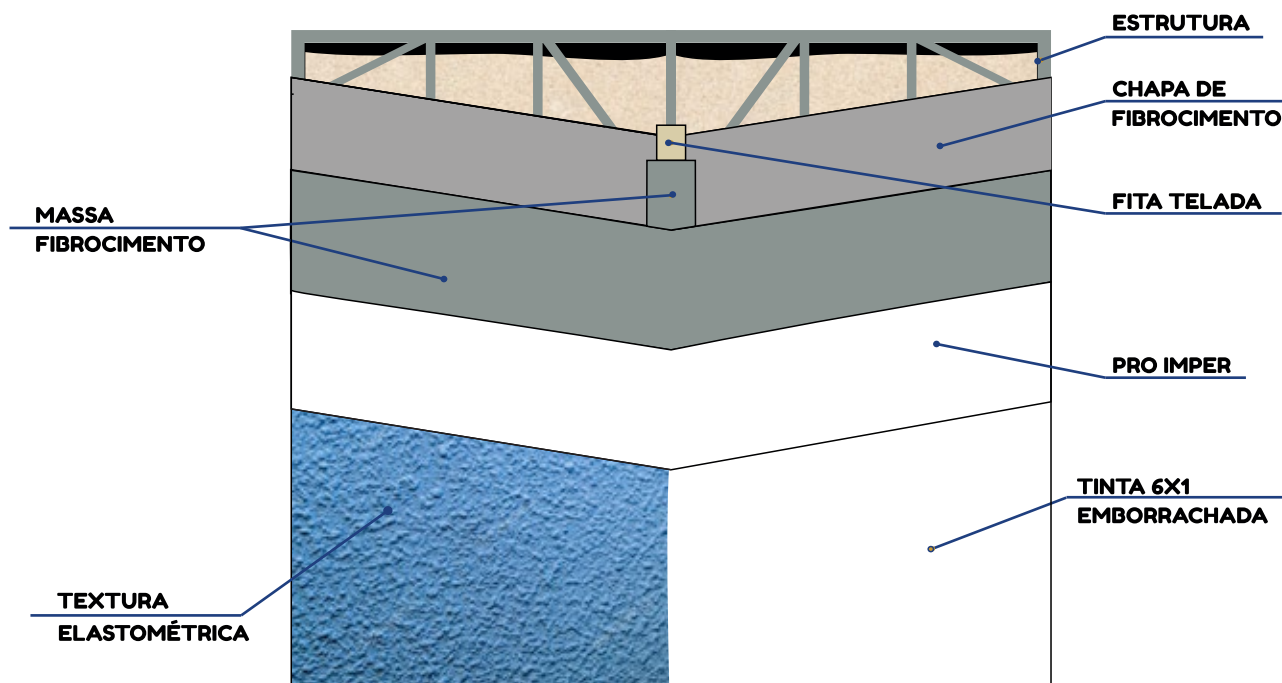

OUTROS PRODUTOS
DO SISTEMA EXTERNO

PMT TEXTURA ELASTOMÉRICA ROLADA

Produto de fácil aplicação, de alta aderência, ótima resistência a trincas, fissuras e umidade, sua formulação é de alto teor de sólidos com excelente resistência a alcalinidade e nevoa salina, confere acabamento de baixo e alto relevo que disfarçam pequenas irregularidades da superfície.



INDICAÇÃO

Ambientes internos e externos



SUPERFÍCIES

Chapas de fibrocimento e alvenaria



MATERIAIS DE APLICAÇÃO

Rolo de texturizar, pincel e air less



EMBALAGEM

5 e 25kg

Acabamento Rústico



PMT TINTA EMBORRACHADA 6X1

Desenvolvido para acabamento interno de superfícies de gesso e drywall, suas características permitem um acabamento liso a leve rugosidade sedoso, com ótimo nivelamento e aderência.



INDICAÇÃO

Ambientes internos e externos



SUPERFÍCIES

Chapas de fibrocimento e alvenaria



MATERIAIS DE APLICAÇÃO

Rolo, pincel e air less



EMBALAGEM

3,6 e 18L

Acabamento Liso



PMT

**SISTEMA PROTETIVO
COMPLETO**

 **INDUSCRIL**